

Layher Info

Informazioni prodotti e soluzioni per clienti

Layher® 

Più possibilità. Il Sistema di Ponteggio.

Gennaio 2019


Trabattello Solo

Il trabattello Solo prodotto da Layher è una piccola torre mobile, assemblabile in modo facile, veloce e sicuro, sino ad una altezza di lavoro pari a 6.15 metri.

Le restrittive disposizioni che regolano la sicurezza in ambito industriale limitano sempre più l'utilizzo delle scale portatili. Queste disposizioni vanno spesso a discapito della redditività, in modo particolare se l'alternativa è rappresentata da piattaforme di lavoro voluminose, che comportano maggiori oneri logistici (trasporto, stoccaggio) oltre alla necessità di considerare almeno due persone per il montaggio.

Questi oneri aggiuntivi possono essere evitati con l'utilizzo del trabattello Solo.

Grazie alle dimensioni compatte, il trabattello Solo può essere trasportato con un normale furgone commerciale. Il trasporto ed il montaggio possono essere gestiti da una sola persona.

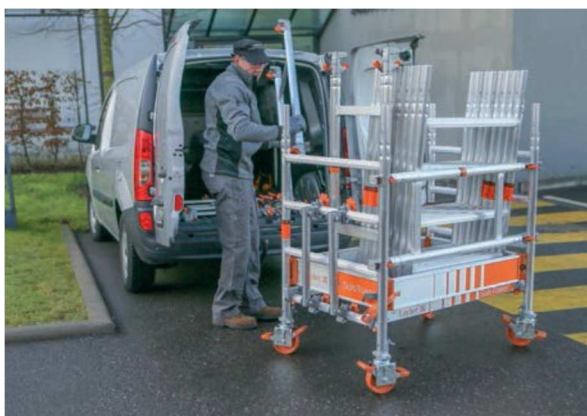

DATI TECNICI

- ▶ Altezza di lavoro : 6.15 m
- ▶ Area di lavoro: 0.75 x 1.13 m
- ▶ Carico ammissibile: 2 kN/m² (classe di carico 3)



LOGISTICA

Le ridotte dimensioni di tutti i componenti assicurano una logistica economica ed efficiente, sia per quanto riguarda il trasporto che lo stoccaggio. Parte dei componenti, infatti, sono utilizzati per realizzare, senza alcun utensile, un carrello con cui il resto dei componenti può essere trasportato velocemente ed in modo ergonomico sul posto di lavoro. Il carrello ha dimensioni idonee al passaggio attraverso le normali porte.




MONTAGGIO E SMONTAGGIO SICURO

Seguendo la specifica sequenza di montaggio del trabattello Solo, il montatore, rimanendo all'interno dell'apertura dell'impalcato di accesso, è in grado di installare i parapetti doppi per accedere successivamente in un'area già sicura, in accordo con quanto previsto dai regolamenti per la sicurezza sul lavoro.



MONTAGGIO CON UNA SOLA PERSONA

I componenti in alluminio, leggeri, maneggevoli e di dimensione ridotta, in combinazione con l'apposito gancio possono essere sollevati di piano in piano, permettendo ad una sola persona di realizzare il montaggio e lo smontaggio del trabattello Solo.

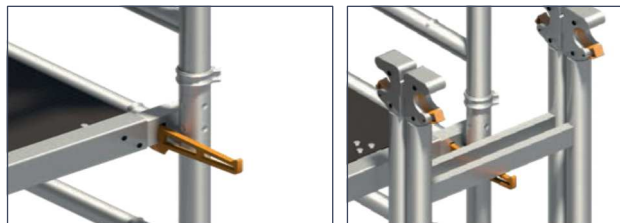

MONTAGGIO SENZA UTENSILI

La testata di connessione Layher, con gancio con molla di ritorno, permette di montare i resistenti componenti in alluminio del trabattello senza alcun utensile, velocemente e facilmente. I componenti Layher per trabattello sono sinonimo di durata e stabilità.



FERMAPIEDE PIEGHEVOLE

I fermapièdi di testata e di campata sono assemblati in un unico componente, pieghevole, che può essere aperto e chiuso in pochi secondi, e installato velocemente e facilmente.



VANTAGGI

- ▶ Economica, efficiente ed ergonomica logistica di stoccaggio e trasporto, grazie alle ridotte dimensioni di tutti i componenti.
- ▶ Maggior sicurezza nel passaggio da un piano al successivo, grazie alla particolare procedura di montaggio dei parapetti doppi.
- ▶ Montaggio e smontaggio sicuro realizzato da una sola persona, con sollevamento dei componenti da un piano all'altro grazie all'apposito gancio
- ▶ Montaggio senza utensili, facile e veloce grazie alla testata con connessione dei ganci con molla di ritorno.
- ▶ Fermapièdi di testata e di campata in alluminio, assemblati in un unico elemento pieghevole rapido da installare.
- ▶ Progettato in accordo alla norma UNI EN 1004, per garantire la massima qualità e sicurezza.

STABILIZZATORI TELESCOPICI

Gli stabilizzatori, installabili velocemente e facilmente, assicurano la stabilità della torre anche su terreni irregolari.



RUOTE

Le resistenti ruote, assicurano un'elevata manovrabilità e stabilità durante le fasi di lavoro. Le basette regolabili consentono invece di regolare l'altezza in modo facile e veloce e il traferimento, a freno azionato, del carico in asse alle ruote. Accorgimenti che migliorano la stabilità del trabattello e consentono all'utilizzatore di lavorare liberamente.



QUALITA' E SICUREZZA

Il trabattello Solo è progettato nel rispetto dei requisiti imposti dalla norma UNI EN 1004 ed assicura la massima qualità e sicurezza.

ECONOMICITA' ED EFFICIENZA

I telai verticali del trabattello Solo sono gli stessi utilizzati anche per il trabattello Zifa, Uni Standard ed Uni Leggero.



Telaio verticale 75/4 | Rif.N. 1297.004
Utilizzabile anche per i trabattelli Zifa, Uni Standard e Uni Leggero

Modello	1600102	1600103	1600104
Altezza di lavoro [m]	4.15	5.15	6.15
Altezza trabattello [m]	3.37	4.37	5.37
Altezza piano di lavoro [m]	2.15	3.15	4.15
Peso, senza zavorra [kg]	118.8	151.9	167.6
Zavorra			
In area chiusa			
Installazione centrale	0	0	0
Installazione laterale	L5 R0	L8 R0	L10 R0
Installazione laterale con supporto	0	0	0
In area aperta			
Installazione centrale	0	0	0
Installazione laterale	L5 R0	L8 R0	L10 R0
Installazione laterale con supporto	0	0	0



N.	Descrizione	Pezzi necessari per ciascun modello			Peso [kg]	Rif. N.
		1600102	1600103	1600104		
1	Telaio verticale	6	8	10	4.7	1297.004
2	Parapetto doppio	4	6	7	5.9	1342.113
3	Impalcato di accesso	1	2	2	11.4	1242.113
4	Stabilizzatore telescopico	4	4	4	5.2	1248.000
5	Sicura per stabilizzatore	4	4	4	2.8	1248.261
6	Fermapiede pieghevole	1	1	1	5.6	1240.113
7	Ruota	4	4	4	3.9	1300.150
8	Spina elastica	8	12	16	0.1	1250.000
9	Gancio per il montaggio (set di 4 pz)	1	1	1	1.2	1300.002
10	Borsa di montaggio	1	1	1	0.2	1300.003

Soggetto a modifiche tecniche. Le consegne devono essere effettuate esclusivamente in conformità con le nostre condizioni generali di vendita attualmente valide.